


Uz Vidzemes šosejas pirms Bērzkroga sākas būvdarbi

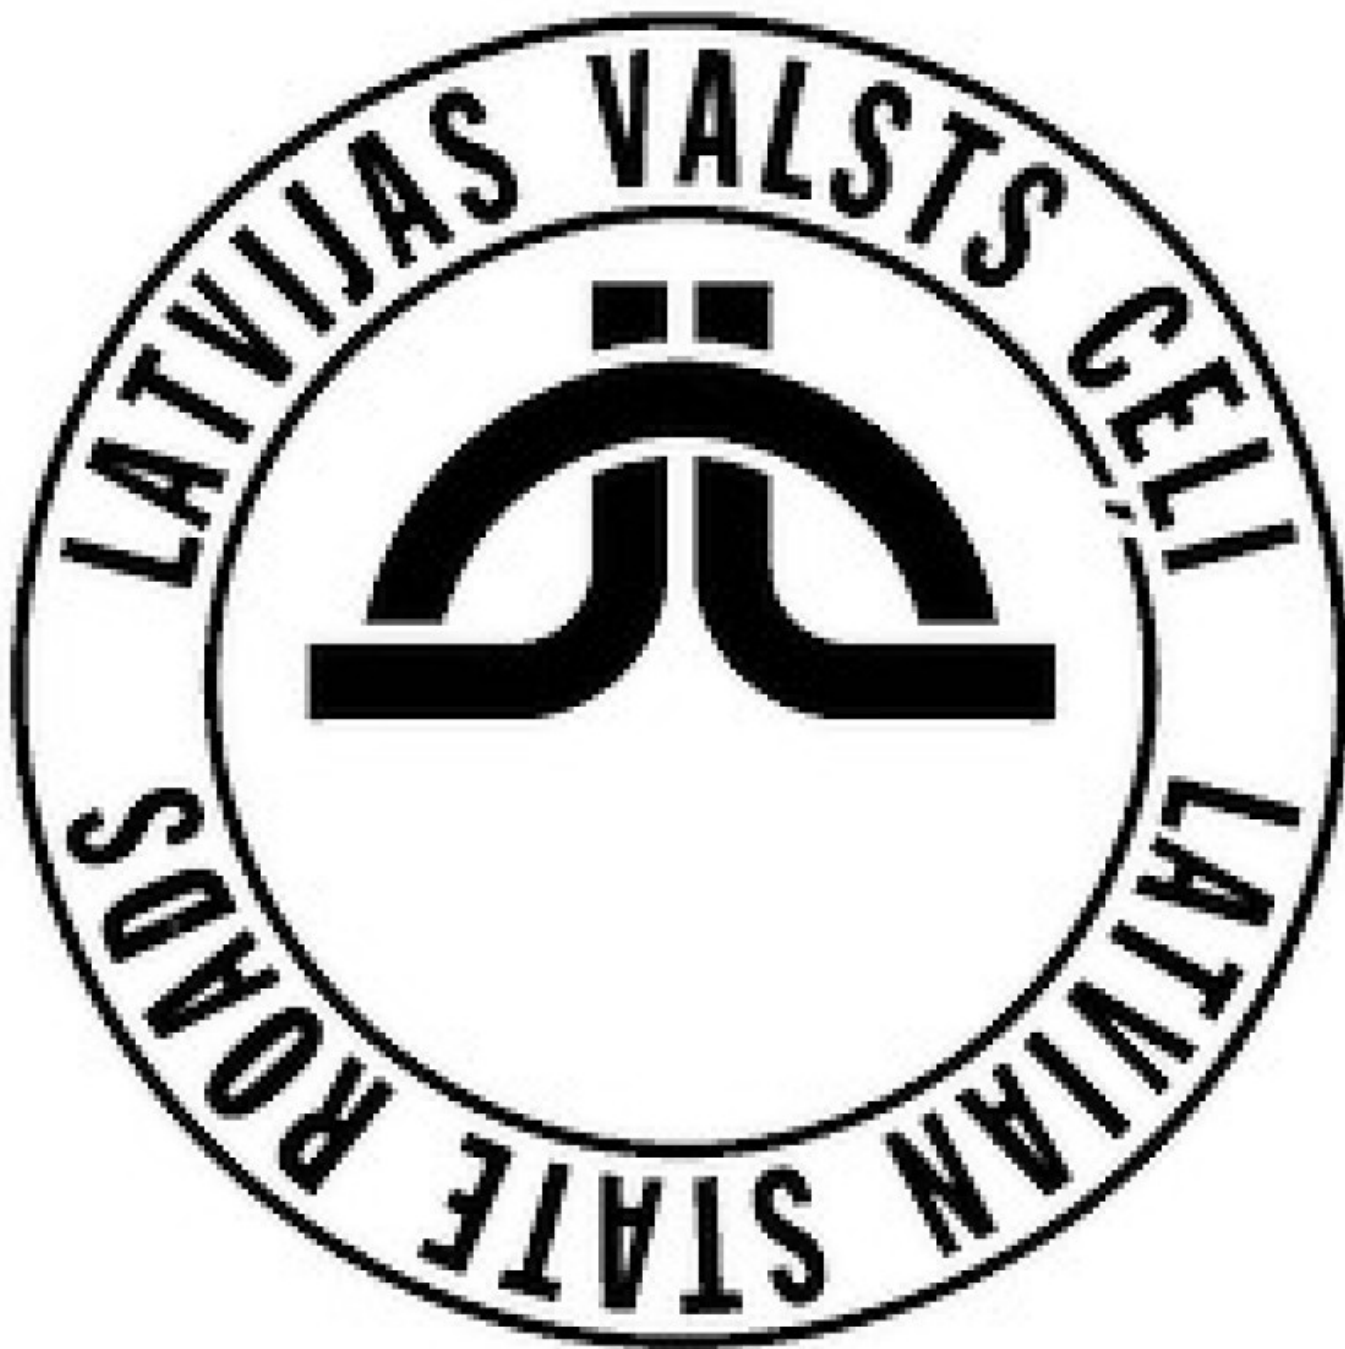

Sākusies ceļa segas pārbūve Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīdzenes līdz Bērzkrogam (88,10.-95,20. km) Cēsu un Priekuļu novados. Šonedēļ notiek būvlaukuma sagatavošanas darbi un būvdarbu posmā ir ātruma ierobežojums 70 km/h, bet jau drīzumā tiks ieviesti ar luksoforiem regulēti posmi. Sākusies ceļa segas pārbūve Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīdzenes līdz Bērzkrogam (88,10.-95,20. km) Cēsu un Priekuļu novados. Šonedēļ notiek būvlaukuma sagatavošanas darbi un būvdarbu posmā ir ātruma ierobežojums 70 km/h, bet jau drīzumā tiks ieviesti ar luksoforiem regulēti posmi.

Pārbūve paredz jauna salturīgā slāņa un divkārtu šķembu pamata izbūvi un ieklāt trīs

kārtas asfalta ar kopējo biezumu 15 cm. Zem augsta uzbēruma remontēs tuneļveida caurteku Rauņa upītei, kas ir viena no Raunas pietekām. Uzbēruma noturībai pie Rauņa tiks iebūvētas trīs metrus augstas gabionu atbalstsienas, nostiprinātas ar grunts enkuriem. Citviet, lai izlīdzinātu ceļa garenprofilu, pacels uzbēruma līmeni.

Būvdarbus veic Igaunijas uzņēmums AS TREV-2 Grupp, to līgumcena ir 10,5 miljoni eiro (ar PVN), ko līdzfinansē Kohēzijas fonds (KF). Darbiem ir atvēlētas 210 kalendārās dienas. Ņemot vērā ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, būvdarbus paredzēts pabeigt nākamajā rudenī.

Informāciju sagatavoja VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa